

FICHE TECHNIQUE

Ref. JA- 107K

Calendriers 64 indépendants les uns des autres

Transmission jusqu'à 15 utilisateurs et/ou 4 centres de télésurveillance (5 protocoles)

Sorties BUS 2

Alimentation 230V secours batterie 12V 18Ah


Consommation 70 mA à l'arrêt, 120 mA en déclenchement

Puissance du BUS 1.2 A sur les deux sorties

Mémoire d'évènement 700 000 à 1 million

Test cyclique paramétrable de 10s à 2 min

Certification EN 50131

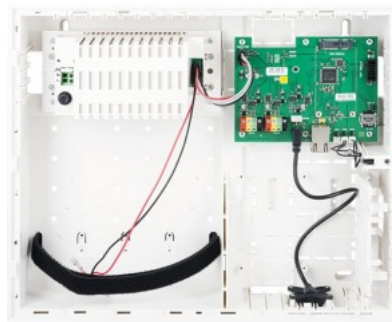

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Produits Conseillés



F-LINK

Logiciel de programmation pour centrale JA-103 et JA-107 version 2.10.3



JA-CLAVLCD-W

Jablotron Clavier Sans fil avec écran + Lecteur de badge



JA-SIM-SDC-FR

Jablotron Carte sim SDC version Française



JA-GSM2G

Module GSM Jablotron 2G, pour centrales JA-103 et JA-107



BAT I 2V7A

Batterie 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité



JA-CLAVLCD-BUS

Jablotron Clavier BUS avec écran LCD et lecteur de badge +1 segment Blanc



MINISD-FR

Jablotron User manual language set - French



JA-GSM4G

Module GSM Jablotron 2G, 3G et 4G LTE pour centrales JA-103 et JA-107



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30