

FICHE TECHNIQUE

Ref. JA- 107KR / JA-107KR

Calendriers 64 indépendants les uns des autres

Transmission jusqu'à 15 utilisateurs et/ou 4 centres de télésurveillance (5 protocoles)

Sorties BUS 2

Alimentation 230V secours batterie 12V 18Ah


Consommation 70 mA à l'arrêt, 120 mA en déclenchement

Puissance du BUS 1.2 A sur les deux sorties

Mémoire d'évènement 700 000 à 1 million


Test cyclique paramétrable de 10s à 2 min

Certification EN 50131

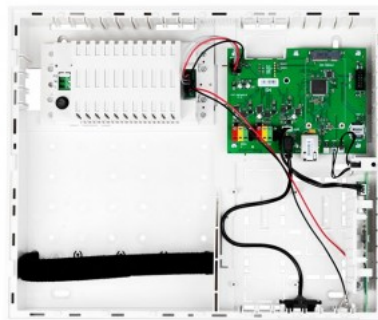

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Exemple avec batterie, GSM 4G et carte 16 zones.




Schéma interne

Données Techniques Principales

Produits Conseillés



F-LINK

Logiciel de programmation pour centrale JA-103 et JA-107 version 2.10.3



JA-GSM4G

Module GSM Jablotron 2G, 3G et 4G LTE pour centrales JA-103 et JA-107



JA-CLAVLCD-BUS

Jablotron Clavier BUS avec écran LCD et lecteur de badge +1 segment Blanc



BAT 12V7A

Batterie 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité



JA-CLAVLCD-W

Jablotron Clavier Sans fil avec écran + Lecteur de badge