


FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-RELAIS-BUS-BT

Conçu pour les JABLOTRON 100+

Peut être utilisé pour commander une serrure de porte électrique, un blocage, une signalisation, etc...

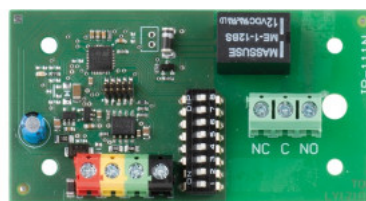

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Alimentation	via le bus de la centrale 12 V (9 ... 15 V)
Consommation de courant pendant la sauvegarde (relais ouvert / fermé)	5 mA / 25 mA
Consommation de courant pour le choix du câble	25 mA
Tension commutée max.	50 V AC / 60 V DC
Courant de commutation maximal	max. 2 A
Courant de commutation minimal	10 mA
Dimensions :	70 x 40 x 15 mm
Classification	niveau 2 conformément à EN 50131-1, EN 50131-3 uniquement lorsque le module est placé dans un boîtier JA-194PL ou JA-195PL en utilisant le module JA-111H TRB
Environnement conforme à	EN 50131-1 II. Intérieur, général
Plage des températures de service	-10 °C à +40 °C
Le dispositif répond également aux exigences de	EN 50130-4 éd. 2+A1, EN 55032, EN 50581

Produits Conseillés



JA-BOITIER-MULTI

Jablotron Boîtier d'installation à usages multiples



JA- 195PL

Multipurpose installation box



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30