


FICHE TECHNIQUE

Ref. LS4- 140-PCB/W / KSI1410140.300
140 IN + 140 OUT - 20 partitions - natif avec interface Ethernet et sans fils bidirectionnelle 868 MHz (en technologie DPMS - Dynamic Power Management System) et double BUS standard.

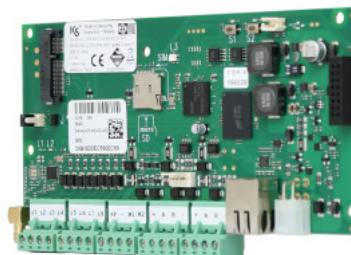

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Mémoire flash (code d'espace)	4 MB
RAM	512 KB
CPU Clock	240 MHz
Drystone MIPS (Mln. Instr. per sec.)	480
Mémoire de données NOR	32 MB
Mémoire de données NAND (eMMC)	4 GB
Logement carte SD	Oui

Produits Conseillés



KS-BOITIER-GS
Ksenia Boîtier métallique Grand 50W 325x400x90mm avec serrure (6 modules)



LS4-GSM4G
Ksenia module additionnel GSM 4G/LTE pour PCB



KS-ERGOM-B
Ksenia Clavier ergo M avec grand écran graphique LCD - Touches mécaniques