


FICHE TECHNIQUE

Ref. 12DIN33A
Montage sur rail DIN standard
Haut rendement
LED sortie DC OK
Protection électronique PTC
Réglage de la tension de sortie

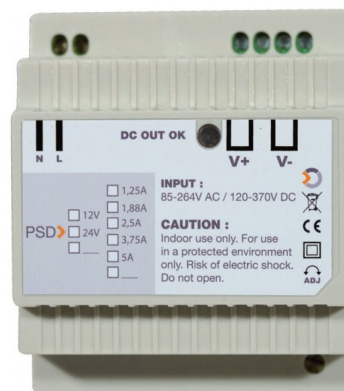

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Technologie	Alimentation à découpage
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240V AC / 50-60 Hz
Tension de sortie	13,8V DC
Puissance et courant nominaux de sortie	24W / 5A
Rendement	85%
Ondulation résiduelle en mVpp	120 mV
Indicateur LED en façade	LED verte = sortie(s) utilisateur(s) OK
Triple protection électronique PTC en sortie utilisateur	Court-circuit / Surcharge / Surtension
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20° à +60°C / 20 à 90% RH
Compatibilité rail DIN	Oui selon EN 60 715 TH35
Largeur en modules DIN (1 module = 17,5 mm)	5 modules
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	87,5 x 65 x 93 mm
Poids brut	0,45 Kg