


FICHE TECHNIQUE

Ref. TX4-AUT
Montage sans câbles
Encastrable dans une boîte sèche Ø 60 mm
Portée jusqu'à 200m
Contrôle de 4 récepteurs indépendamment

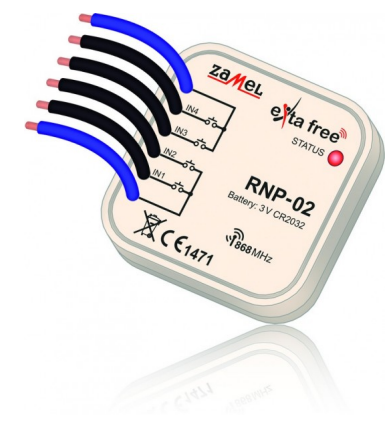

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	3V Pile CR2032
Fréquence	868 MHz
Protection	IP20
Canaux de transmission	4
Entrée	4
Dimensions	50x50x20mm