

### FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-SOCKET-W

Prise intelligente avec contrôle à distance

Bidirectionnel

Sans fil 868 MHz Jeweller

Antenne interne espace libre 1000 m


Puissance d'entrée/sortie 240 V AC

Puissance de sortie maximale jusqu'à 2.5 kW (11 A)

Intègre un voyant lumineux en fonction du niveau de consommation

Permet de mesurer la consommation

Design compact

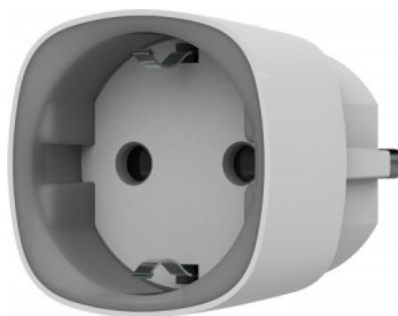

Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

### Données Techniques Principales

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Marque                    | Ajax                                                    |
| Distance de transmission  | ? 1000 m en espace ouvert                               |
| Fréquence                 | 868 MHz Jeweller                                        |
| Entrée d'alimentation     | AC 230 V / 50 Hz                                        |
| Sortie d'alimentation     | AC 230 V, 50 Hz, max. 2.5 kW                            |
| Courant maximum de sortie | 11 A avec protection / 13 A sans protection             |
| Protection                | Tension 184 - 253 V / Courant 11 A / Température +85° C |
| Compatibilité             | Prise de type F                                         |
| Temp. fonctionnement      | 0° C ~ 64° C                                            |
| Dimensions                | 65.5 (H) x 45 (L) x 45 (Pr) mm                          |
| Poids                     | 58 g                                                    |



# LSCF

LSCF  
82 rue des Sources  
69230 Saint-Genis-Laval  
04 82 53 53 87  
Horaires Lyon  
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30