

FICHE TECHNIQUE


Ref. JA- 1 12I

Signale l'état d'armement d'une section ou l'activation d'une sortie

Consommation en mode de secours (voyant LED allumé / éteint) : 6

mA / 3 mA

62 x 36 x 27 mm

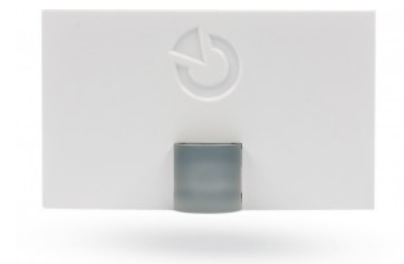

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30