


FICHE TECHNIQUE

Ref. OA-DOB-W

Détecteur d'ouverture radio brun

Possède deux entrées pour un contact filaire

Radio 868MHz protocole OASIS

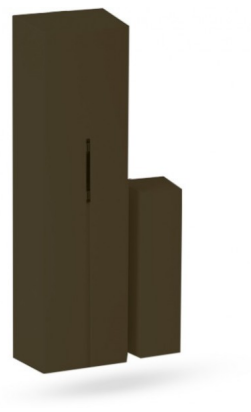

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	1 pile lithium AA 3.6V, fournie avec le détecteur
Fréquence radio	868MHz protocole OASIS
Dimensions détecteur (L x H x P)	30mm x 110mm x 27mm
Dimensions aimant (L x H x P)	16mm x 55mm x 16mm
Contact d'entrée	fonctionne en NF entre IN2 et TMP
Niveau de protection	Niveau 2 conforme EN 50131-1
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Portée radio (fabricant)	300m champ libre à vue
Autonomie des piles (fabricant)	3 ans



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30