

FICHE TECHNIQUE


Ref. T4530f-IP/F
Résolution 5Mpx
WDR Double SCAN 120dB
Objectif focale fixe 2.8mm
Application Android/iOs : RxcamView



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

4000 VSS IP

Caractéristiques Principales

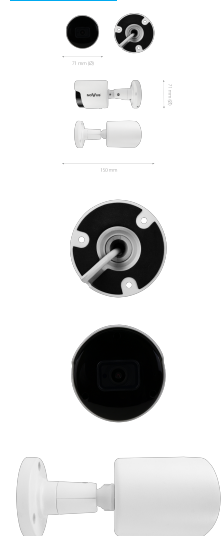

Données Techniques Principales

Marque	Novus
forme caméra	Tube
Application Android	RxcamView
Application iOS	RxcamView
avec AI	Oui
Focale de départ	2.8
Focale de fin	2.8
Fonction AI	Densité de foule/Objet abandonné/Objet disparu/Détection de visage/Reconnaissance de plaques/Zones de Chaleur/Intrusion/Périmètre/Franchissement de Ligne/Comptage de personnes/Classification d'objets
Indice IP	IP66
microSD	Oui
Nombreflux	3
Poids	400
Portée IR	30m
Série Fabricant	Série 4000
Taille Capteur	1/2.7"

Produits Conseillés

-  NVB-4000JB(XL)
Adaptateur de montage mur / plafond , intérieur / extérieur extra large
-  NVB-4010JB(S)
Boite de raccordement série 2000 / 4000 / 6000 compacte
-  NVB-6050PA
Adaptateur pour montage sur poteau

-  NVB-4005JB(L)
Boite de raccordement série 4000 / 6000 large (134 x 59mm)
-  NVB-4015JB
Support de montage mural/au plafond, intérieur/extérieur pour caméras Novus 4000 IP et 3000 AHD